



Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

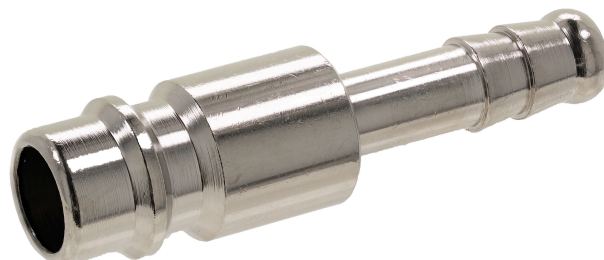

Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio D	NW 7,2
Orificio G	Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	7.2 mm
Caudal nominal Qn	1450 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.016 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	1823386017


Información técnica

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Los enchufes de acoplamiento con una anchura nominal NW7,2 se pueden utilizar para todos los acoplamientos de cierre y de seguridad tanto con NW7,2 (latón) como con NW7,8 (acero).

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones

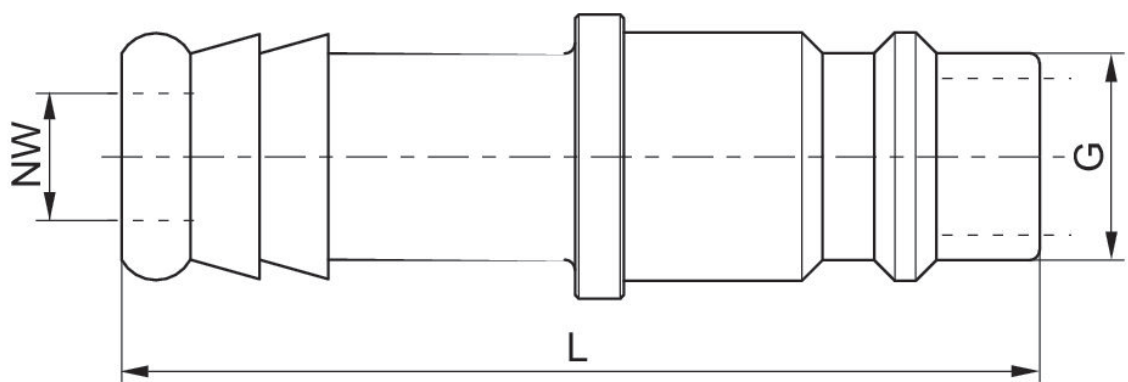

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L
1823386035	Ø 6.3	7,2 mm	46
1823386017	Ø 8	7,2 mm	46
1823386060	Ø 10	7,2 mm	46
1823386020	Ø 13.3	7,2 mm	48