



## AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

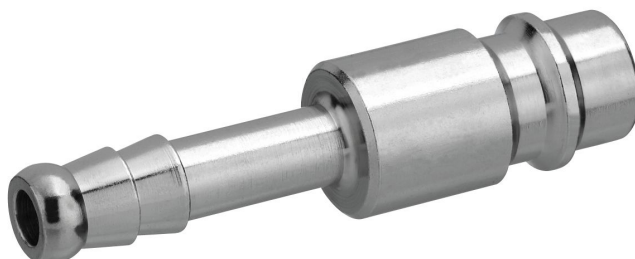

## Dados técnicos

Setor

Indústria

Nota

Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!

Conexão D

NW 10

Conexão G

Ø 13

Tipo de conexão de ar comprimido

Conector de acoplamento

Largura Nominal NW

10 mm

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-10 °C

Temperatura máx. do#fluido.

90 °C

Fluido

Ar comprimido

Unidade de fornecimento

2 Peça

Peso por peça

0.036 kg

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa


niquelado

1823386018

## Informações técnicas

Os conectores de acoplamento podem ser ajustados à largura nominal NW de todos os acoplamentos de segurança.

## Dimensões

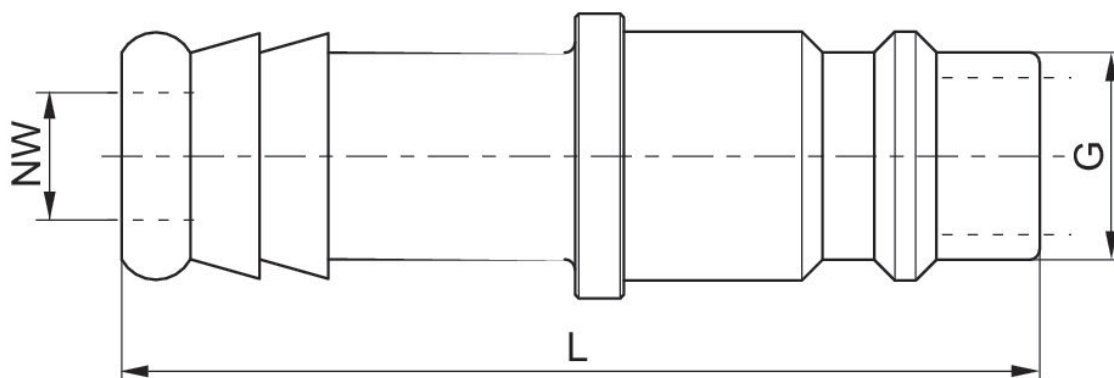

| N° de material | Conexão G | Largura Nominal NW | L  |
|----------------|-----------|--------------------|----|
| 1823386018     | 13        | 10 mm              | 55 |