


## Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

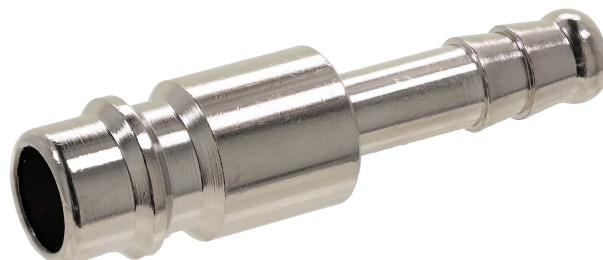

## Données techniques

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Secteur                             | Industrie    |
| Orifice D                           | NW 7,2       |
| Orifice G                           | Ø 13         |
| Type de raccordement d'air comprimé | Connecteurs  |
| Diamètre nominal NW                 | 7.2 mm       |
| Débit nominal Qn                    | 1450 l/min   |
| Pression de service min.            | 0 bar        |
| Pression de service maxi            | 35 bar       |
| Température ambiante min.           | -20 °C       |
| Température ambiante max.           | 100 °C       |
| Température min. du fluide          | -20 °C       |
| Température max. du fluide          | 100 °C       |
| Fluide                              | Air comprimé |
| Unité de livraison                  | 10 Pcs.      |
| Poids par unité                     | 0.022 kg     |
| Matériau boîtiers                   | Laiton       |
| Surface Boîtier                     | nickelé      |
|                                     | 1823386020   |


## Informations techniques

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

Les connecteurs avec un diamètre nominal NW 7,2 peuvent être utilisés pour tous les couplages de fermeture et de sécurité aussi bien avec un NW 7,2 (laiton) qu'avec un NW 7,8 (acier).

Débit nominal Qn pour 6 bar et  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensions

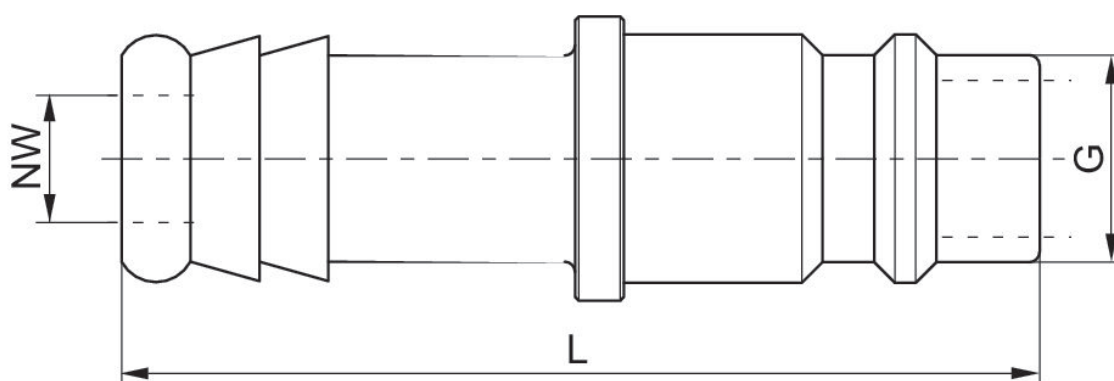

| Référence         | Orifice G | Diamètre nominal NW | L  |
|-------------------|-----------|---------------------|----|
| 1823386035        | Ø 6.3     | 7,2 mm              | 46 |
| 1823386017        | Ø 8       | 7,2 mm              | 46 |
| 1823386060        | Ø 10      | 7,2 mm              | 46 |
| <b>1823386020</b> | Ø 13.3    | 7,2 mm              | 48 |