



AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.

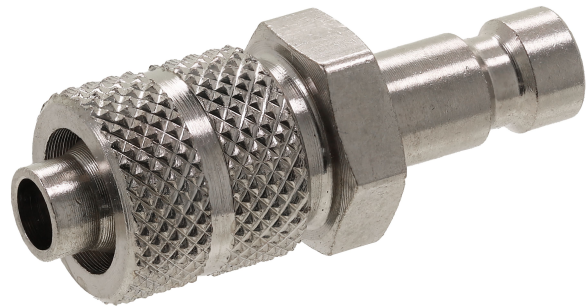

Technische Daten


Branche	Industrie
Anschluss D	NW 2,7
Anschluss G	Ø 4x6
Typ Druckluftanschluss	Kupplungsstecker
Nennweite NW	2.7 mm
Nenndurchfluss Qn	165 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht pro Stück	0.036 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
	1823386033

Technische Informationen

Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

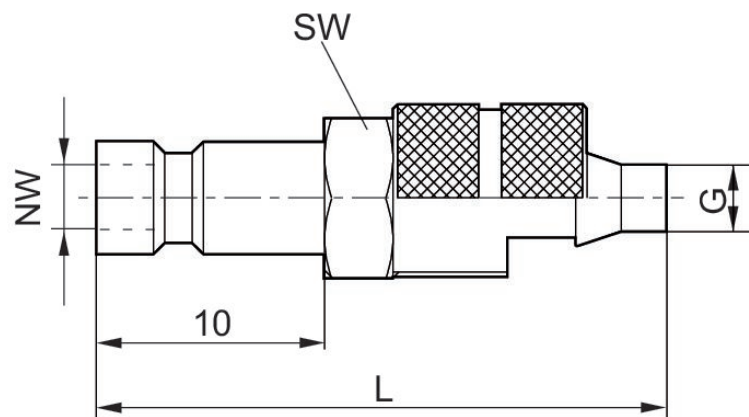

Materialnummer	G	NW	L	SW
1823386021	Ø 3x5	2,7 mm	25	9
1823386033	Ø 4x6	2,7 mm	25	9