

Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.



Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice D	NW 5
Orifice G	Ø 6
Type de raccordement d'air comprimé	Connecteurs
Diamètre nominal NW	5 mm
Débit nominal Qn	700 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	35 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids par unité	0.006 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
	1823386034


Informations techniques

Les connecteurs peuvent être utilisés de façon appropriée au diamètre nominal NW pour tous les couplages de fermeture et de sécurité.

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

Dimensions

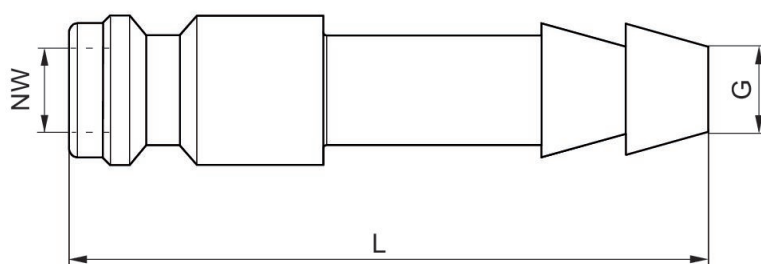

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L
R412010672	Ø 4	5 mm	32
1823386034	Ø 6	5 mm	32