



Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

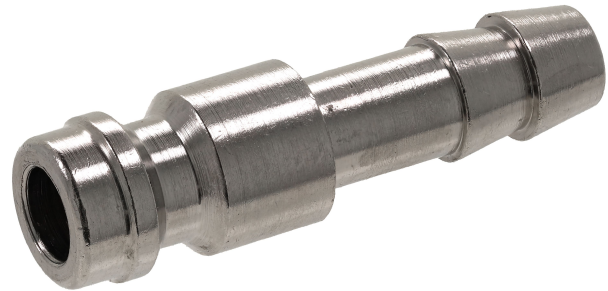

Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo D	NW 5
Raccordo G	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa	Innesto maschio
Larghezza nominale NW	5 mm
Portata nominale Qn	700 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso al pezzo	0.006 kg
Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
	1823386034


Informazioni tecniche

Gli innesti maschio sono impiegabili opportunamente alla distanza nominale NW per tutti i giunti di attacco e di sicurezza.

Portata nominale Qn con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Si consiglia di fissare il tubo flessibile al giunto con una fascetta stringitubo.

Dimensioni

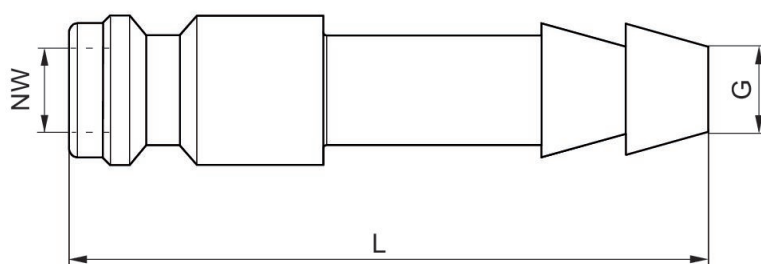

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L
R412010672	Ø 4	5 mm	32
1823386034	Ø 6	5 mm	32