

AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 5
Conexão G	Ø 6
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.006 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	1823386034


Informações técnicas

Os conectores de acoplamento podem ser ajustados à largura nominal NW de todos os acoplamentos de segurança.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Recomenda-se que a mangueira seja fixada ao acoplamento com uma braçadeira para mangueira.

Dimensões

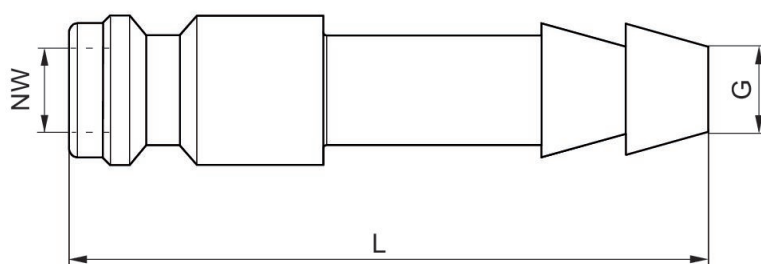

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L
R412010672	Ø 4	5 mm	32
1823386034	Ø 6	5 mm	32