

Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.



Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio D	NW 5
Orificio G	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	5 mm
Caudal nominal Qn	700 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.006 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
	1823386034


Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se pueden emplear adaptados a cada anchura nominal NW para todos los acoplamientos de cierre y seguridad.

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Dimensiones

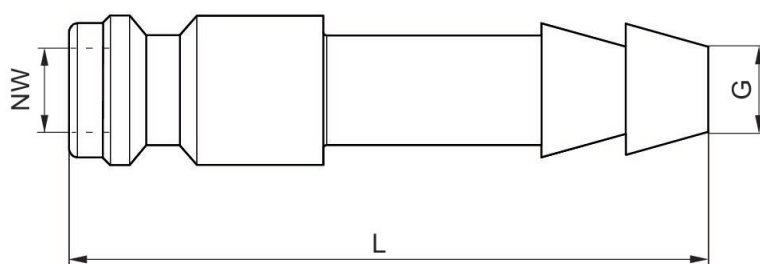

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L
R412010672	Ø 4	5 mm	32
1823386034	Ø 6	5 mm	32