


## AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

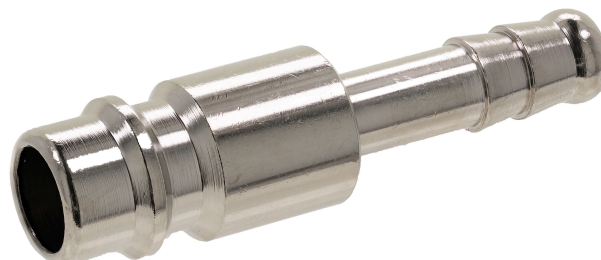

## Dados técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Setor                            | Indústria               |
| Conexão D                        | NW 7,2                  |
| Conexão G                        | Ø 6                     |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conector de acoplamento |
| Largura Nominal NW               | 7.2 mm                  |
| Fluxo nominal Qn                 | 1450 l/min              |
| Pressão de operação mín.         | 0 bar                   |
| Pressão de operação máx          | 35 bar                  |
| Temperatura ambiente mín.        | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente máx.        | 100 °C                  |
| Temperatura mín. do#fluido.      | -20 °C                  |
| Temperatura máx. do#fluido.      | 100 °C                  |
| Fluido                           | Ar comprimido           |
| Unidade de fornecimento          | 10 Peça                 |
| Peso por peça                    | 0.015 kg                |
| Material de caixa                | Latão                   |
| Superfície Caixa                 | niquelado               |
|                                  | 1823386035              |


## Informações técnicas

Recomenda-se que a mangueira seja fixada ao acoplamento com uma braçadeira para mangueira.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

Os conectores de acoplamento com uma largura nominal NW7,2 podem ser utilizados para todos as peças obturadoras e acoplamentos de segurança com NW7,2 (latão) e NW7,8 (aço).

## Dimensões

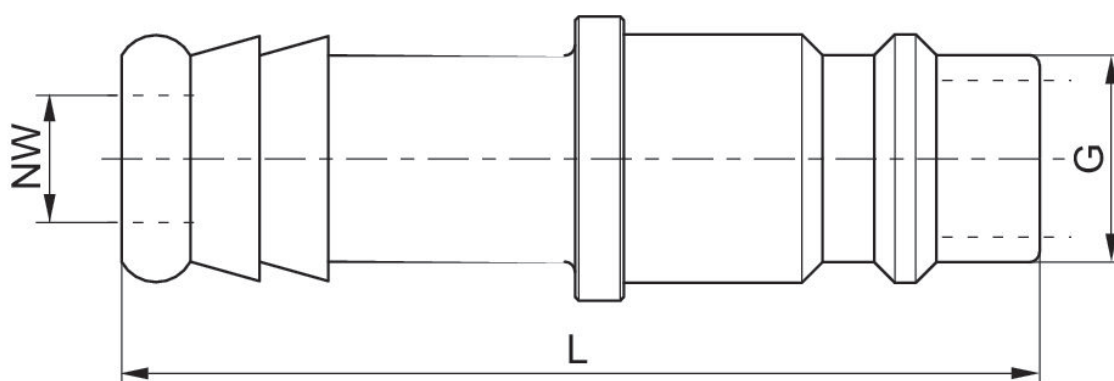

| N° de material    | Conexão G | Largura Nominal NW | L  |
|-------------------|-----------|--------------------|----|
| <b>1823386035</b> | Ø 6.3     | 7,2 mm             | 46 |
| 1823386017        | Ø 8       | 7,2 mm             | 46 |
| 1823386060        | Ø 10      | 7,2 mm             | 46 |
| 1823386020        | Ø 13.3    | 7,2 mm             | 48 |