


AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



Technische Daten


Branche	Industrie
Anschluss D	NW 5
Anschluss G	Ø 6x8
Typ Druckluftanschluss	Kupplungsstecker
Nennweite NW	5 mm
Nenndurchfluss Qn	700 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht pro Stück	0.02 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
	1823386066

Technische Informationen

Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

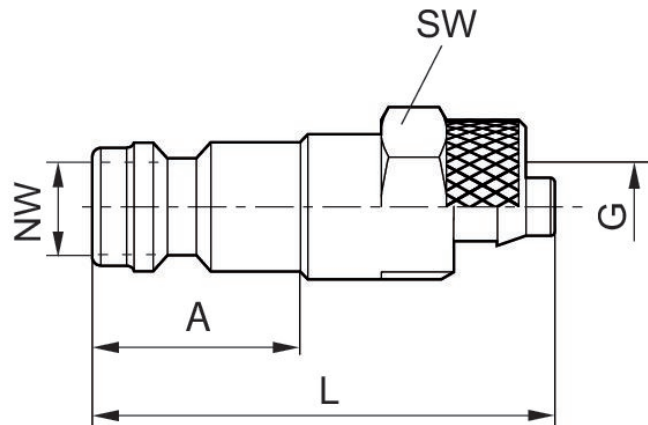

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
1823386015	Ø 4x6	5 mm	33	12
1823386066	Ø 6x8	5 mm	32	14