

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe recto
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 4
Tipo	QR2-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.012 kg

Material


Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	níquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Latón
Superficie anillo de aflojamiento	níquelado

N° de material


1823386077

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

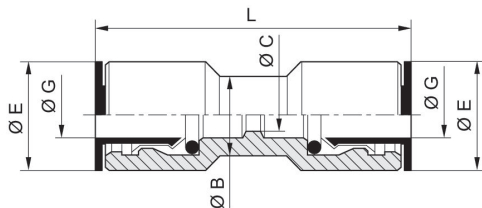

Dimensiones para racor con rosca macho

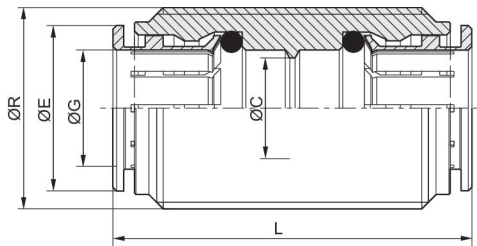

N° de material	Anschluss R	Orificio G	ØB	ØC	ØE	L
1823386077	—	Ø 4	7	3	9	30
1823386078	—	Ø 5	8	4	9.5	32
1823386079	—	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386080	—	Ø 8	12	7	13	36
1823386081	—	Ø 10	13	9	15	37
1823386082	—	Ø 12	16	11	17	40.5
1823386083	—	Ø 14	18	12	20	45
R412010539	M28x1,5	Ø16	—	14	23	50