Série QR2-S-RSK standard

2024-04-10

1823386083

Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.

Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord enfichable droit
Type de raccordement d'air comprimé	Raccord instantané
Orifice G	Ø 14
Type	QR2-S-RSK
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.075 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage	Laiton
Surface bague de desserrage	nickelé

Série QR2-S-RSK standard

2024-04-10

1823386083

Référence	1823386083

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

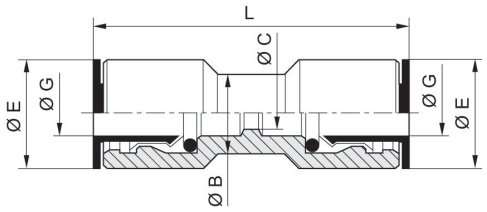

Dimensions pour vissage avec filetage externe

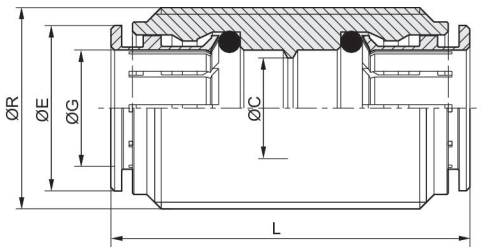

Référence	Anschluss R	Orifice G	ØB	ØC	ØE	L
1823386077	–	Ø 4	7	3	9	30
1823386078	–	Ø 5	8	4	9.5	32
1823386079	–	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386080	–	Ø 8	12	7	13	36
1823386081	–	Ø 10	13	9	15	37
1823386082	–	Ø 12	16	11	17	40.5
1823386083	–	Ø 14	18	12	20	45
R412010539	M28x1,5	Ø16	–	14	23	50