

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Sector                              | Industria                  |
| Tipo de racor                       | Conector por enchufe recto |
| Tipo de conexión de aire comprimido | Racor instantáneo          |
| Orificio G                          | Ø 14                       |
| Tipo                                | QR2-S-RSK                  |
| Presión de funcionamiento mín.      | -0.95 bar                  |
| Presión de funcionamiento máx.      | 16 bar                     |
| Temperatura ambiente mín.           | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente máx.           | 80 °C                      |
| Unidad de suministro                | 5 Unidades                 |
| Peso                                | 0.075 kg                   |

## Material


|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Material carcasa                  | Latón                            |
| Superficie Carcasa                | níquelado                        |
| Material juntas                   | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material arandela dentada         | Acero inoxidable                 |
| Material anillo de aflojamiento   | Latón                            |
| Superficie anillo de aflojamiento | níquelado                        |

N° de material


1823386083

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

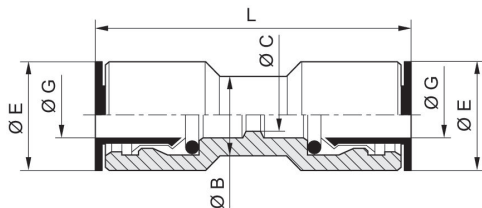

Dimensiones para racor con rosca macho

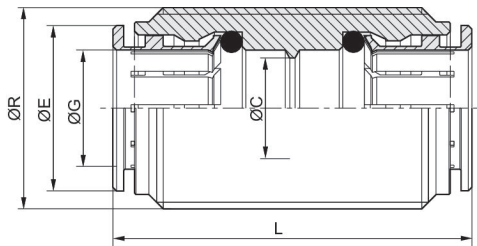

| N° de material | Anschluss R | Orificio G | ØB | ØC | ØE  | L    |
|----------------|-------------|------------|----|----|-----|------|
| 1823386077     | —           | Ø 4        | 7  | 3  | 9   | 30   |
| 1823386078     | —           | Ø 5        | 8  | 4  | 9.5 | 32   |
| 1823386079     | —           | Ø 6        | 10 | 5  | 11  | 31.5 |
| 1823386080     | —           | Ø 8        | 12 | 7  | 13  | 36   |
| 1823386081     | —           | Ø 10       | 13 | 9  | 15  | 37   |
| 1823386082     | —           | Ø 12       | 16 | 11 | 17  | 40.5 |
| 1823386083     | —           | Ø 14       | 18 | 12 | 20  | 45   |
| R412010539     | M28x1,5     | Ø16        | —  | 14 | 23  | 50   |