



Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

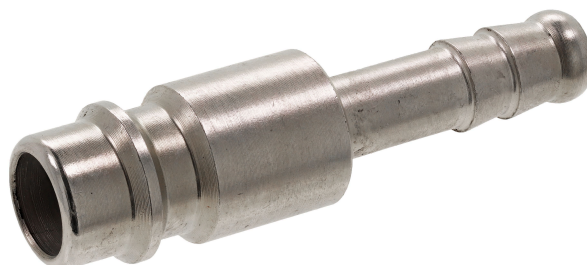

Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice D	NW 7,8
Orifice G	Ø 6
Type de raccordement d'air comprimé	Connecteurs
Diamètre nominal NW	7.8 mm
Débit nominal Qn	1950 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	35 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	10 Pcs.
Poids par unité	0.014 kg
Matériau boîtiers	Acier
Surface Boîtier	nickelé
	1823386085


Informations techniques

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Les connecteurs avec un diamètre nominal NW 7,8 peuvent être utilisés pour tous les couplages de fermeture et de sécurité aussi bien avec un NW 7,2 (laiton) qu'avec un NW 7,8 (acier).

Dimensions

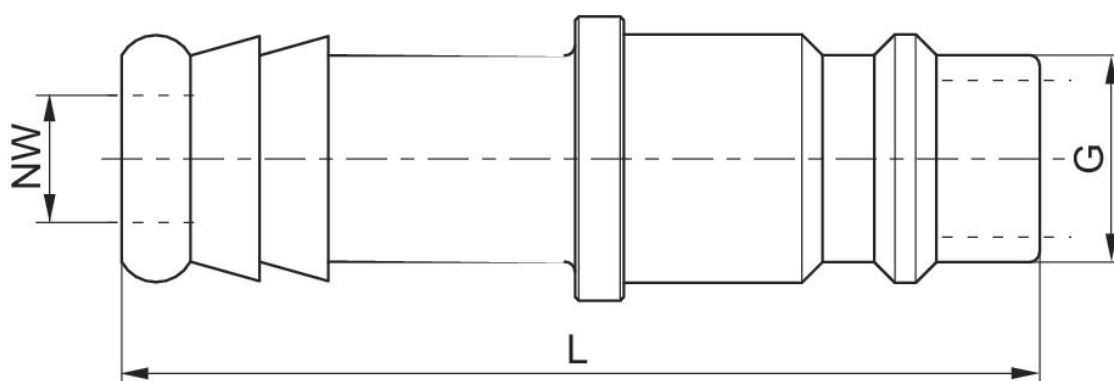

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L
1823386085	Ø 6.3	7,8 mm	46
1823386086	Ø 8.3	7,8 mm	46
1823386087	Ø 10.3	7,8 mm	48
1823386088	Ø 13.3	7,8 mm	48