


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

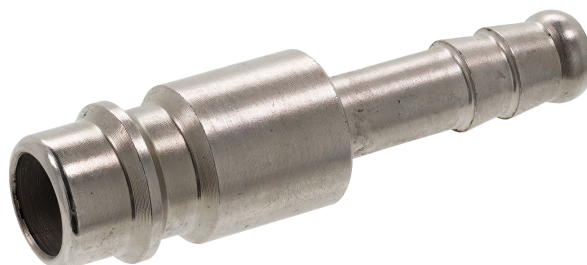

Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio D	NW 7,8
Orificio G	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido	Enchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW	7.8 mm
Caudal nominal Qn	1950 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso por unidad	0.014 kg
Material carcasa	Acero
Superficie Carcasa	niquelado
	1823386085


Información técnica

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Los enchufes de acoplamiento con una anchura nominal NW7,8 se pueden utilizar para todos los acoplamientos de cierre y de seguridad tanto con NW7,2 (latón) como con NW7,8 (acero).

Dimensiones

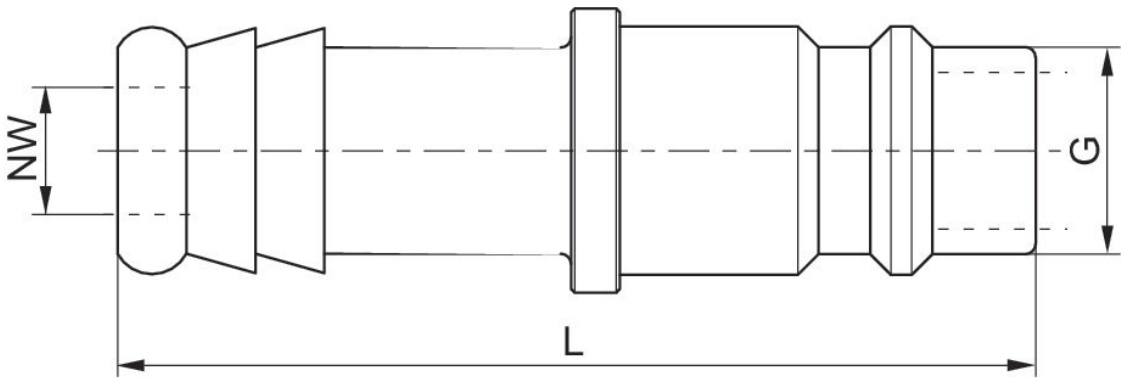

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L
1823386085	Ø 6.3	7,8 mm	46
1823386086	Ø 8.3	7,8 mm	46
1823386087	Ø 10.3	7,8 mm	48
1823386088	Ø 13.3	7,8 mm	48