


AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.

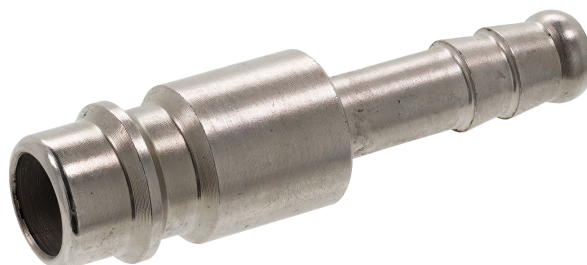

Technische Daten

Branche	Industrie
Anschluss D	NW 7,8
Anschluss G	Ø 6
Typ Druckluftanschluss	Kupplungsstecker
Nennweite NW	7.8 mm
Nenndurchfluss Qn	1950 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumtemperatur min.	-20 °C
Mediumtemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht pro Stück	0.014 kg
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
	1823386085


Technische Informationen

Es wird empfohlen, den Schlauch mit einer Schlauchschelle an der Kupplung zu sichern.

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Kupplungsstecker mit Nennweite NW7,8 sind für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen sowohl mit NW7,2 (Messing) als auch mit NW7,8 (Stahl) einsetzbar.

Abmessungen

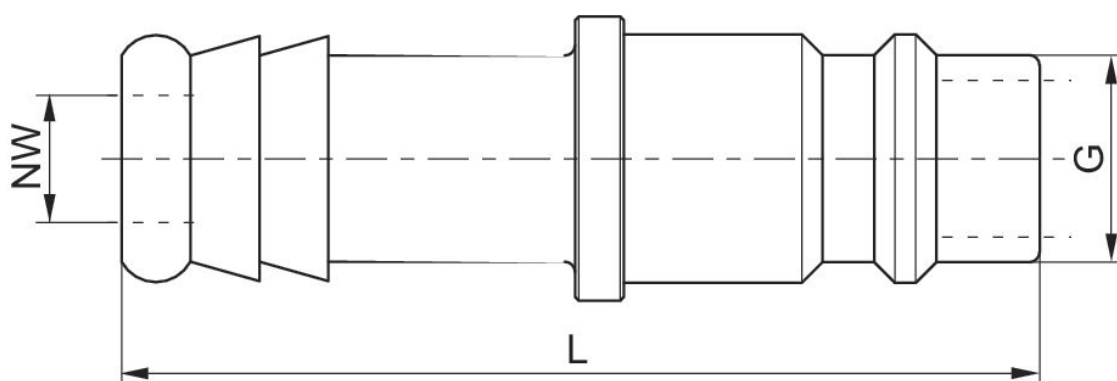

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L
1823386085	Ø 6.3	7,8 mm	46
1823386086	Ø 8.3	7,8 mm	46
1823386087	Ø 10.3	7,8 mm	48
1823386088	Ø 13.3	7,8 mm	48