


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

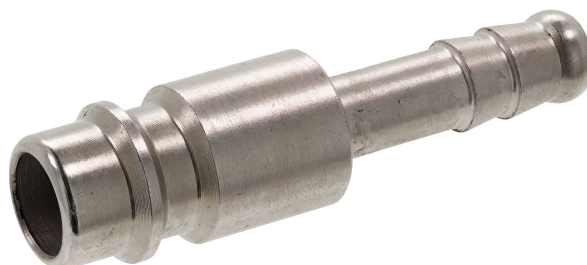

Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo D	NW 7,8
Raccordo G	Ø 8
Tipo di raccordo aria compressa	Innesto maschio
Larghezza nominale NW	7.8 mm
Portata nominale Qn	1950 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso al pezzo	0.015 kg
Materiale corpo	Acciaio
Superficie Corpo	nichelato
	1823386086


Informazioni tecniche

Si consiglia di fissare il tubo flessibile al giunto con una fascetta stringitubo.

Portata nominale Qn con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Gli innesti maschio con larghezza nominale NW7,8 possono essere utilizzati con tutti i giunti di attacco e di sicurezza, sia con NW7,2 (ottone) che con NW7,8 (acciaio).

Dimensioni

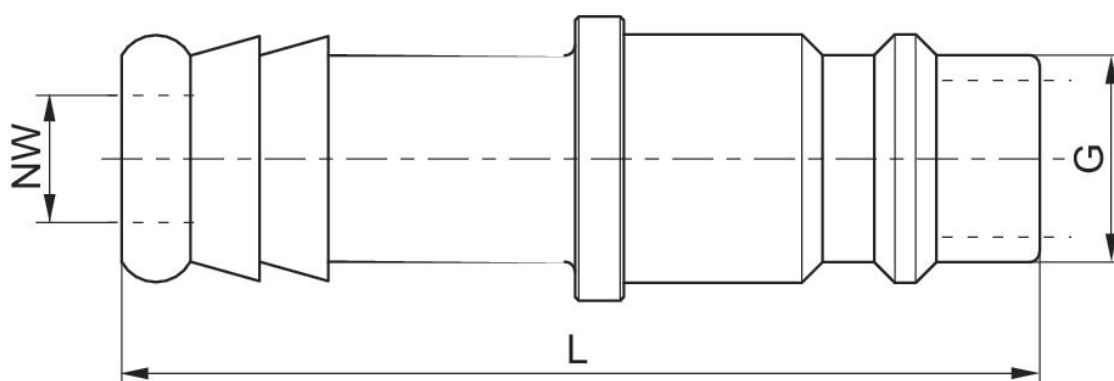

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L
1823386085	Ø 6.3	7,8 mm	46
1823386086	Ø 8.3	7,8 mm	46
1823386087	Ø 10.3	7,8 mm	48
1823386088	Ø 13.3	7,8 mm	48