


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

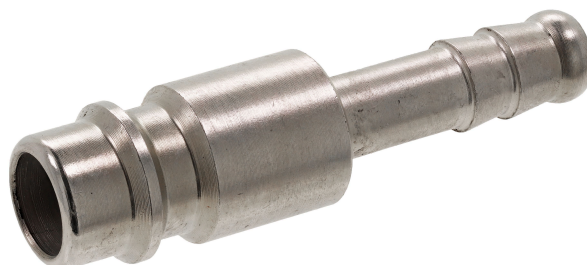

Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 7,8
Conexão G	Ø 10
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	7.8 mm
Fluxo nominal Qn	1950 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.018 kg
Material de caixa	Aço
Superfície Caixa	niquelado
	1823386087


Informações técnicas

Recomenda-se que a mangueira seja fixada ao acoplamento com uma braçadeira para mangueira.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Os conectores de acoplamento com uma largura nominal NW7,8 podem ser utilizados para todos as peças obturadoras e acoplamentos de segurança com NW7,2 (latão) e NW7,8 (aço).

Dimensões

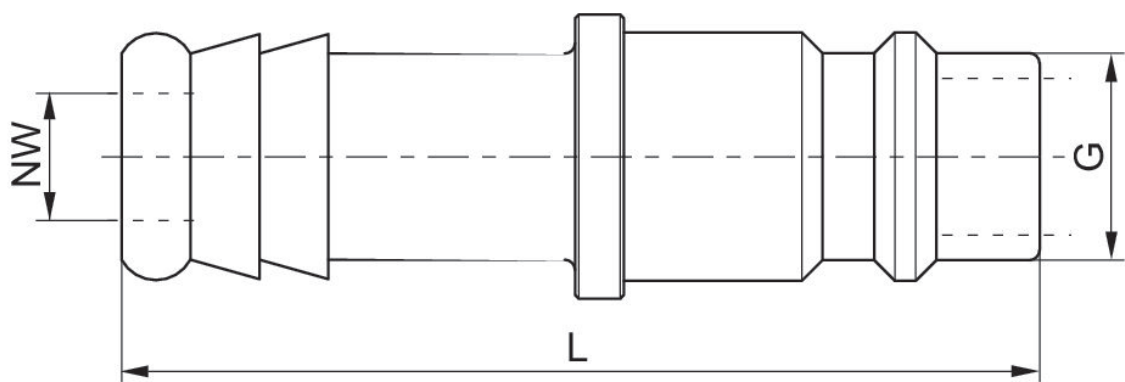

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L
1823386085	Ø 6.3	7,8 mm	46
1823386086	Ø 8.3	7,8 mm	46
1823386087	Ø 10.3	7,8 mm	48
1823386088	Ø 13.3	7,8 mm	48