

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto diritto
Tipo di raccordo aria compressa	Raccordo ad innesto
Raccordo G	Ø 6
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 6
Tipo	QR2-F-RSK
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.016 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie resistente al calore QR2-F-RSK

2024-04-10


1823386101

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
1823386101

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

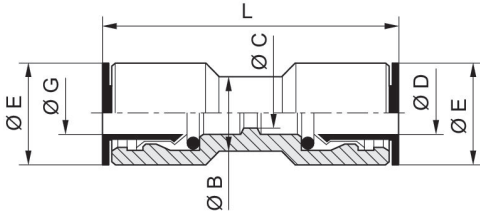

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	Ø C	Ø E	L
1823386100	Ø 4	Ø 4	7	3	9	30
1823386101	Ø 6	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386102	Ø 8	Ø 8	12	7	13	36
1823386103	Ø 10	Ø 10	13	9	15	37