

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe recto
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 10
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 10
Tipo	QR2-F-RSK
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.043 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-F-RSK resistente al calor

2024-04-10


1823386103

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
N° de material

Latón
níquelado
1823386103

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

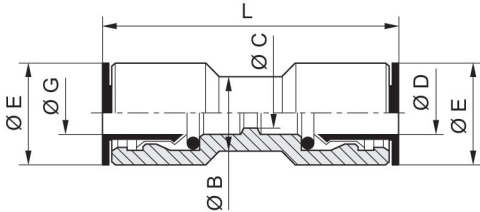

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø B	Ø C	Ø E	L
1823386100	Ø 4	Ø 4	7	3	9	30
1823386101	Ø 6	Ø 6	10	5	11	31.5
1823386102	Ø 8	Ø 8	12	7	13	36
1823386103	Ø 10	Ø 10	13	9	15	37