

## AVENTICS NU2 シリーズ フィッティング、チューブナット付き

AVENTICS NU2 シリーズは、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU2 フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。



### 技術データ

ブランド

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

角回転フィッティング 1x

雄ねじ

G 1/8

プラグインフィッティング、スリーブナット付き

Ø 6

NU2-S-RW1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

5 個

0.036 kg

### 材質

材質ハウジング

表面ハウジング

材質ガスケット

真鍮


ニッケルメッキ

ポリ塩化ビニル

1823391001

マテリアル番号

1823391001

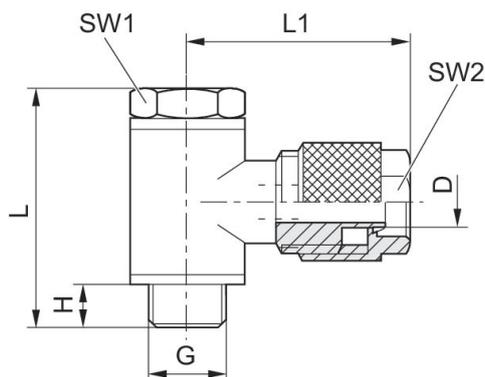

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	Ø 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	Ø 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	Ø 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	Ø 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	Ø 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	Ø 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	Ø 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	Ø 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	Ø 9	G 3/8	7	36	30	19	15

接続D = チューブ内径の使用