


AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

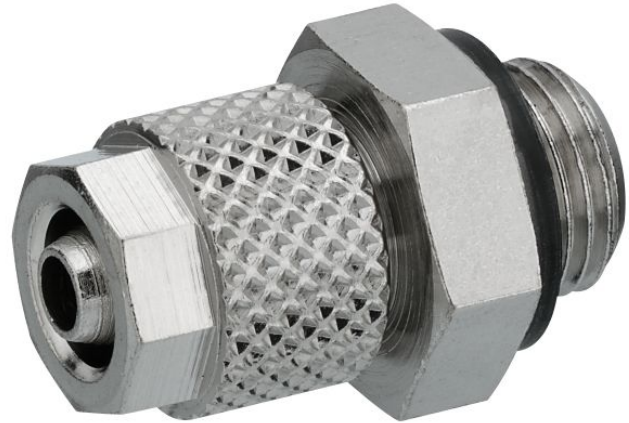

Technische Daten

Branche

Verschraubungstyp

Typ Druckluftanschluss

Anschluss G

Typ Druckluftanschluss 2

Anschluss D

Typ

Betriebsdruck min.

Betriebsdruck max.

Umgebungstemperatur min.

Umgebungstemperatur max.

Liefereinheit

Gewicht

Industrie

Gerade Verschraubung

Außengewinde

G 1/4

Steckanschluss mit Überwurfmutter

Ø 6

NU2-S-RPN

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Stück

0.023 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Oberfläche Gehäuse

Materialnummer

Messing


vernickelt

1823391011

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Abmessungen

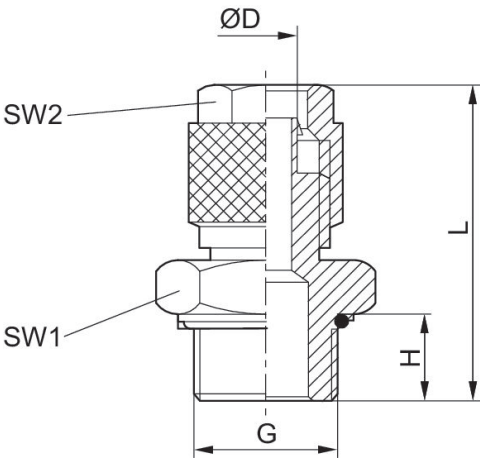

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches