

Tornillos ciegos y conectores AVENTICS




Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/4
Orificio D	G 1/8
Tipo	FPT-S-RDZ
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	60 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidad de suministro	10 Unidades

Material

Material juntas	Polivinilcloruro
Superficie Junta	duro
N° de material	1823391012

Dimensiones

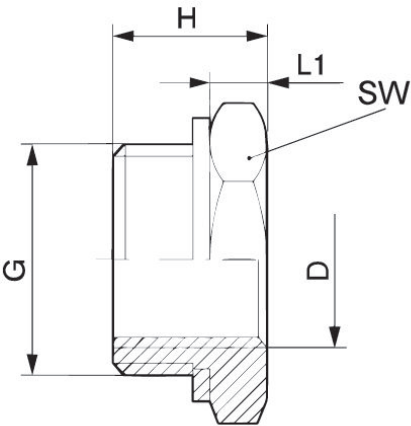

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41