

AVENTICS ブランキングねじとコネクタ



技術データ

ブランチ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

産業

雄ねじ

G 1/2

雌ねじ

G 3/8

FPT-S-RDZ

0 bar

60 bar

-20 °C

70 °C

5 個

材質

材質

表面

材質 ガスケット

表面 封止

マテリアル番号

真鍮


ニッケルメッキ

ポリ塩化ビニル

硬質

1823391014

寸法

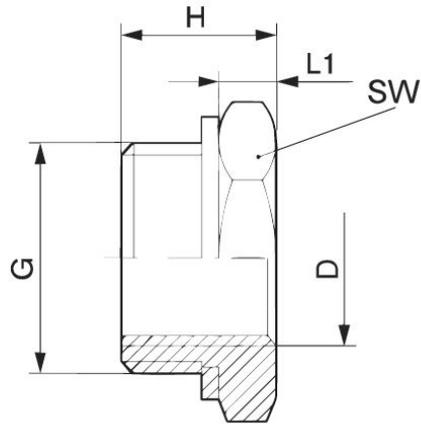

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41