

Tornillos ciegos y conectores AVENTICS




Datos técnicos

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Sector | Industria |
| Tipo de conexión de aire comprimido | rosca exterior |
| Orificio G | G 1/2 |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Rosca interior |
| Orificio D | G 3/8 |
| Tipo | FPT-S-RDZ |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 60 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Unidad de suministro | 5 Unidades |

Material

| | |
|------------------|------------------|
| Material | Latón |
| Superficie | níquelado |
| Material juntas | Polivinilcloruro |
| Superficie Junta | duro |
| N° de material | 1823391014 |

Dimensiones

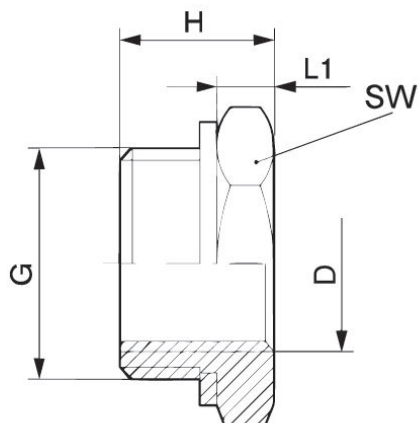

| N° de material | Orificio D | Orificio G | H | L1 | SW |
|----------------|------------|------------|------|-----|----|
| 1823391080 | M5 | G 1/8 | 10.5 | 4.5 | 14 |
| 1823391012 | G 1/8 | G 1/4 | 13 | 4 | 17 |
| 1823391298 | G 1/8 | G 3/8 | 14 | 5 | 19 |
| 1823391013 | G 1/4 | G 3/8 | 15 | 5 | 19 |
| 1823391299 | G 1/8 | G 1/2 | 15.5 | 5.5 | 24 |
| 1823391300 | G 1/4 | G 1/2 | 15.5 | 5.5 | 24 |
| 1823391014 | G 3/8 | G 1/2 | 15.5 | 5.5 | 24 |
| 1823391301 | G 1/4 | G 3/4 | 19 | 7 | 32 |
| 1823391302 | G 3/8 | G 3/4 | 19 | 7 | 32 |
| 1823391028 | G 1/2 | G 3/4 | 19 | 7 | 32 |
| 1823391303 | G 3/8 | G 1 | 23 | 8 | 41 |
| 1823391304 | G 1/2 | G 1 | 23 | 8 | 41 |
| 1823391285 | G 3/4 | G 1 | 23 | 8 | 41 |