


AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

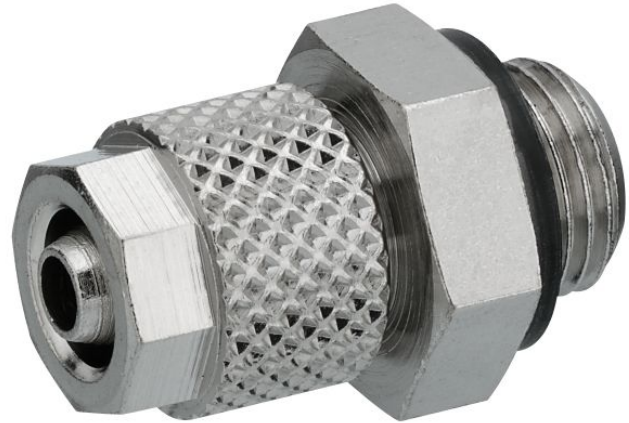

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Gerade Verschraubung
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 9
Typ	NU2-S-RPN
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.028 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391030

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Abmessungen

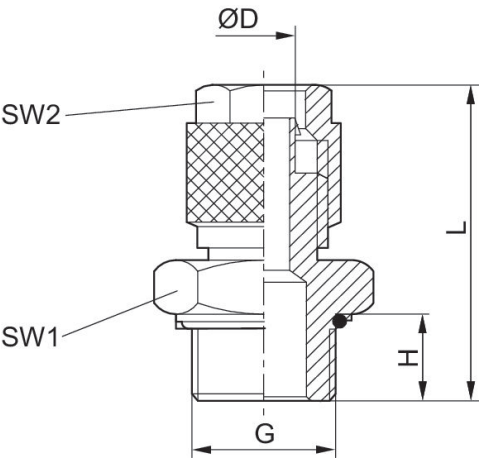

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches