


AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

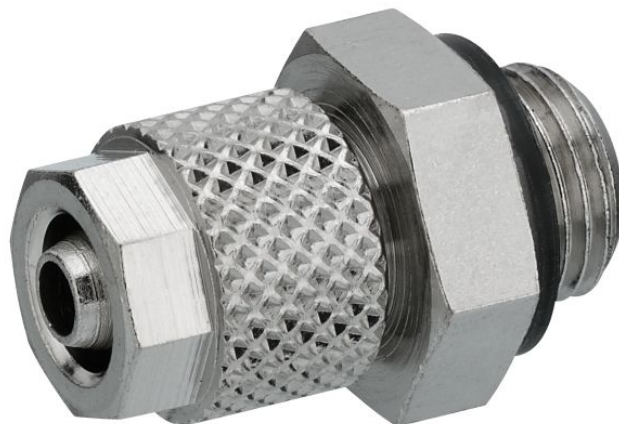

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

União reta

rosca externa

G 1/4

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 9

NU2-S-RPN

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Peça

0.028 kg

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

Nº de material

Latão


niquelado

1823391030

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensões

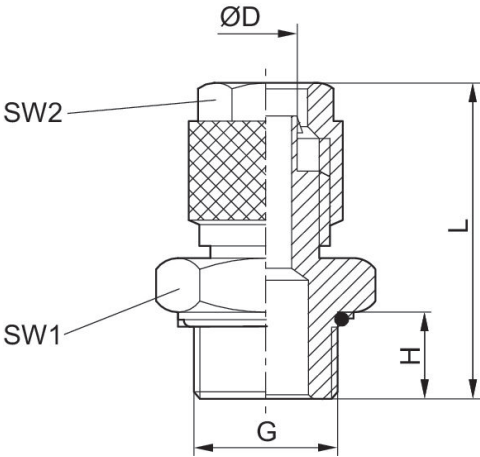

N° de material	Conexão D	Conexão G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar