


## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.

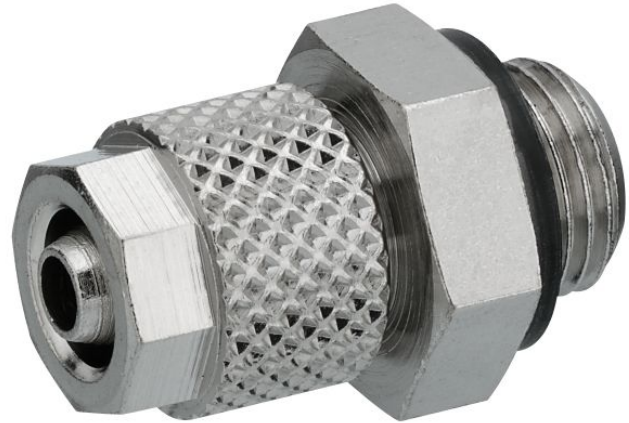

### Technische Daten

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Branche                  | Industrie                         |
| Verschraubungstyp        | Gerade Verschraubung              |
| Typ Druckluftanschluss   | Außengewinde                      |
| Anschluss G              | G 3/8                             |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss mit Überwurfmutter |
| Anschluss D              | Ø 6                               |
| Typ                      | NU2-S-RPN                         |
| Betriebsdruck min.       | -0.95 bar                         |
| Betriebsdruck max.       | 15 bar                            |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C                            |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C                             |
| Liefereinheit            | 10 Stück                          |
| Gewicht                  | 0.027 kg                          |


### Werkstoff

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Messing    |
| Oberfläche Gehäuse | vernickelt |
| Materialnummer     | 1823391031 |

Technische Informationen

Einsatz bis -40 °C bei Verwendung mit Druckluftschlauch Serie TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Abmessungen

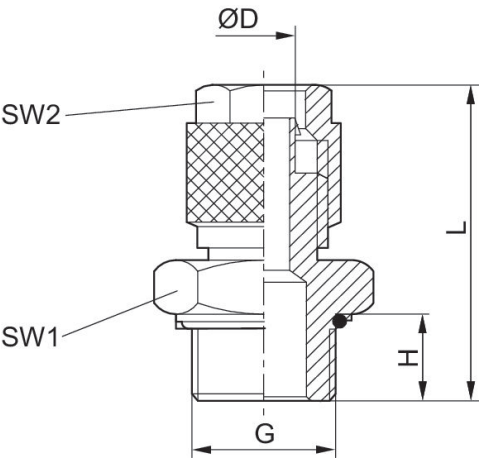

| Material-nummer | Anschluss D | Anschluss G | H    | L    | SW 1 | SW 2 |
|-----------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| 1823391065      | Ø 3         | M5          | 3.5  | 21   | 8    | 9    |
| 1823391066      | Ø 4         | M5          | 3.85 | 20   | 8    | 9    |
| 1823391067      | Ø 3         | G 1/8       | 4.5  | 21.7 | 13   | 8    |
| 1823391008      | Ø 4         | G 1/8       | 5.5  | 23.5 | 13   | 10   |
| 1823391009      | Ø 6         | G 1/8       | 4.5  | 23   | 14   | 12   |
| 1823391010      | Ø 4         | G 1/4       | 6    | 25.5 | 16   | 10   |
| 1823391011      | Ø 6         | G 1/4       | 6    | 25.5 | 16   | 12   |
| 1823391030      | Ø 9         | G 1/4       | 6    | 29   | 17   | 15   |
| 1823391031      | Ø 6         | G 3/8       | 7    | 26.5 | 19   | 12   |
| 1823391032      | Ø 9         | G 3/8       | 9    | 32.5 | 19   | 15   |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches