


Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.

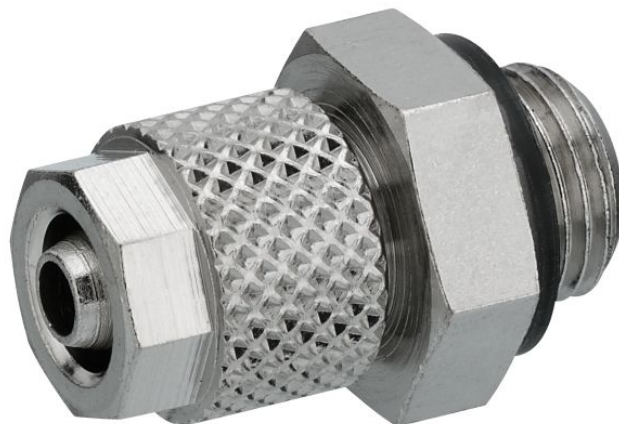

Données techniques

Secteur

Type de vissage

Type de raccordement d'air comprimé

Orifice G

Type de raccordement d'air comprimé 2

Orifice D

Type

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Unité de livraison

Poids

Industrie

Raccord droit

Filetage

G 3/8

Raccord instantané avec écrou de raccordement

Ø 9

NU2-S-RPN

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Pcs.

0.03 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Surface Boîtier

Référence

Laiton


nickelé

1823391032

Informations techniques

Usage jusqu'à -40 °C en cas d'utilisation avec tuyau d'air comprimé de la série TU1-S-PAM Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensions

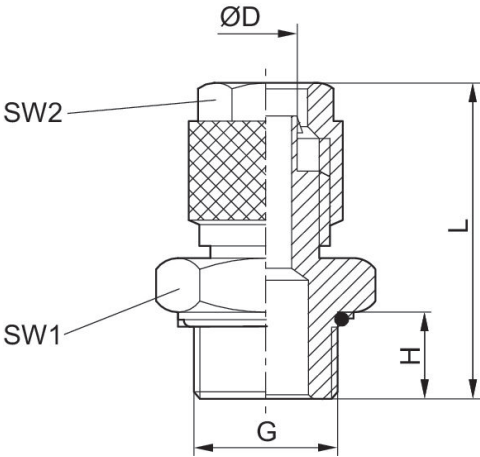

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser