


Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.

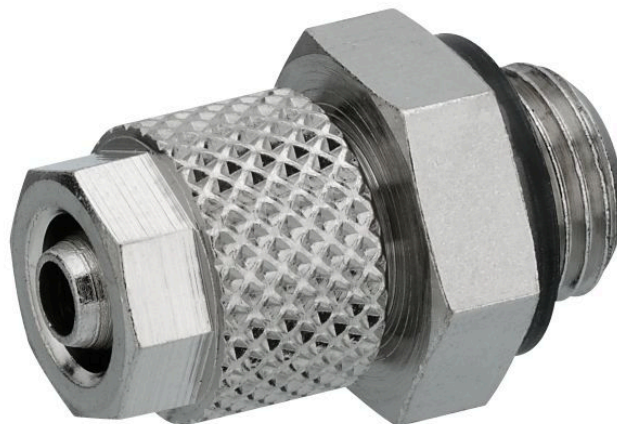

Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Racor recto

rosca exterior

G 3/8

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 9

NU2-S-RPN

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Unidades

0.03 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

N° de material

Latón


niquelado

1823391032

Información técnica

Uso hasta -40 °C en uso con manguera de aire comprimido serie TU1-S-PAM Ø 4x1, Ø 6x1, Ø 8x1, Ø 10x1, Ø 12x1,5

Dimensiones

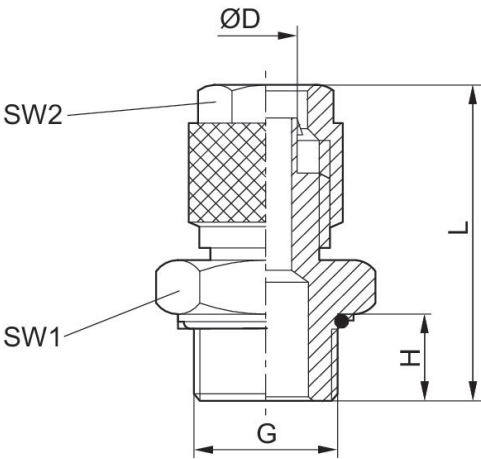

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada