

## Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



### Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Racor orientable T

rosca exterior

G 3/8

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 6

NU2-S-RTS

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

2 Unidades

0.083 kg

### Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas


N° de material

Latón

niquelado

Polivinilcloruro

1823391033

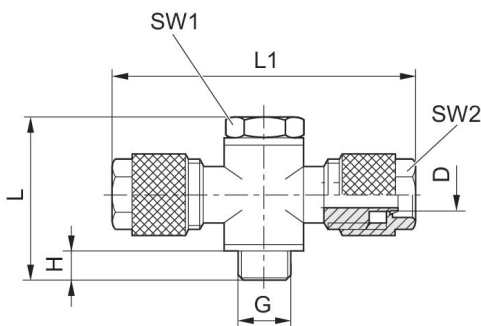

| N° de material | Orificio D | Orificio G | H   | L    | L1 | SW 1 | SW 2 |
|----------------|------------|------------|-----|------|----|------|------|
| 1823391071     | Ø 3        | M5         | 3.5 | 17.5 | 31 | 8    | 8    |
| 1823391036     | Ø 4        | M5         | 3.5 | 17.5 | 31 | 8    | 9    |
| 1823391070     | Ø 3        | G 1/8      | 6.5 | 28   | 42 | 14   | 8    |
| 1823391004     | Ø 4        | G 1/8      | 6   | 28   | 45 | 14   | 10   |
| 1823391005     | Ø 6        | G 1/8      | 6   | 28   | 45 | 14   | 12   |
| 1823391006     | Ø 4        | G 1/4      | 6.5 | 29.5 | 49 | 17   | 10   |
| 1823391007     | Ø 6        | G 1/4      | 7   | 33   | 49 | 17   | 12   |
| 1823391033     | Ø 6        | G 3/8      | 8   | 31.5 | 50 | 22   | 12   |
| 1823391034     | Ø 9        | G 3/8      | 8   | 31.5 | 60 | 22   | 15   |

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada