

## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.




### Technische Daten

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Branche                  | Industrie                         |
| Verschraubungstyp        | Winkelschwenkverschraubung 1-fach |
| Typ Druckluftanschluss   | Außengewinde                      |
| Anschluss G              | M5                                |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss mit Überwurfmutter |
| Anschluss D              | Ø 4                               |
| Typ                      | NU2-S-RW1                         |
| Betriebsdruck min.       | -0.95 bar                         |
| Betriebsdruck max.       | 15 bar                            |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C                            |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C                             |
| Liefereinheit            | 5 Stück                           |
| Gewicht                  | 0.005 kg                          |

### Werkstoff

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Werkstoff Gehäuse    | Messing          |
| Oberfläche Gehäuse   | vernickelt       |
| Werkstoff Dichtungen | Polyvinylchlorid |
| Materialnummer       | 1823391035       |

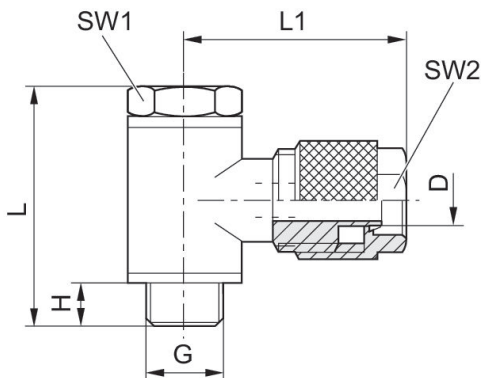

| Material-nummer | Anschluss D | Anschluss G | H   | L    | L1   | SW 1 | SW 2 |
|-----------------|-------------|-------------|-----|------|------|------|------|
| 1823391068      | Ø 3         | M5          | 4.5 | 17.5 | 16.5 | 8    | 8    |
| 1823391035      | Ø 4         | M5          | 4.5 | 17.5 | 16.5 | 8    | 9    |
| 1823391069      | Ø 3         | G 1/8       | 6.5 | 28   | 21   | 14   | 8    |
| 1823391000      | Ø 4         | G 1/8       | 6.5 | 28   | 23   | 14   | 10   |
| 1823391001      | Ø 6         | G 1/8       | 6.5 | 28   | 23   | 14   | 12   |
| 1823391002      | Ø 4         | G 1/4       | 6.5 | 29.5 | 26   | 17   | 10   |
| 1823391003      | Ø 6         | G 1/4       | 6.5 | 29.5 | 26   | 17   | 12   |
| 1823391042      | Ø 9         | G 1/4       | 7.7 | 36.7 | 26   | 17   | 15   |
| 1823391040      | Ø 6         | G 3/8       | 7   | 36   | 26   | 19   | 12   |
| 1823391041      | Ø 9         | G 3/8       | 7   | 36   | 30   | 19   | 15   |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches