

Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.



Données techniques

Secteur

Type de vissage

Type de raccordement d'air comprimé

Orifice G

Type de raccordement d'air comprimé 2

Orifice D

Type

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Unité de livraison

Poids

Industrie

Raccord banjo simple

Filetage

G 3/8

Raccord instantané avec écrou de raccordement

Ø 9

NU2-S-RW1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

2 Pcs.

0.078 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Surface Boîtier

Matériau joints


Référence

Laiton

nickelé

Chlorure de polyvinyle (PVC)

1823391041

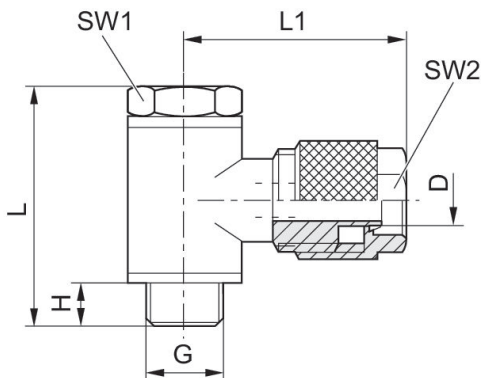

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	Ø 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	Ø 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	Ø 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	Ø 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	Ø 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	Ø 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	Ø 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	Ø 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	Ø 9	G 3/8	7	36	30	19	15

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser