

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten

Branche

Industrie

Verschraubungstyp

Winkelschwenkverschraubung 1-fach

Typ Druckluftanschluss

Außengewinde

Anschluss G

G 1/4

Typ Druckluftanschluss 2

Steckanschluss mit Überwurfmutter

Anschluss D

Ø 9

Typ

NU2-S-RW1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

15 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Liefereinheit

2 Stück

Gewicht

0.054 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Messing

Oberfläche Gehäuse


vernickelt

Werkstoff Dichtungen

Polyvinylchlorid

Materialnummer

1823391042

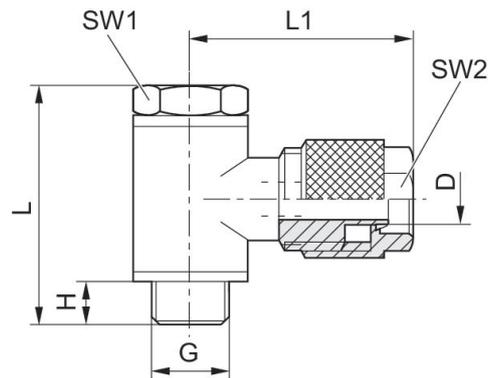

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	Ø 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	Ø 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	Ø 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	Ø 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	Ø 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	Ø 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	Ø 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	Ø 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	Ø 9	G 3/8	7	36	30	19	15

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches