

## AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



## Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Hohlschraube, 3-fach
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	G 3/8
Typ	QR2-S-RH3
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	2 Stück


## Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Polyvinylchlorid
Materialnummer	1823391052

## Technische Informationen

Nur in Kombination mit Ringstutzen der Serien QR2-S und NU2-S einsetzbar.

## Abmessungen

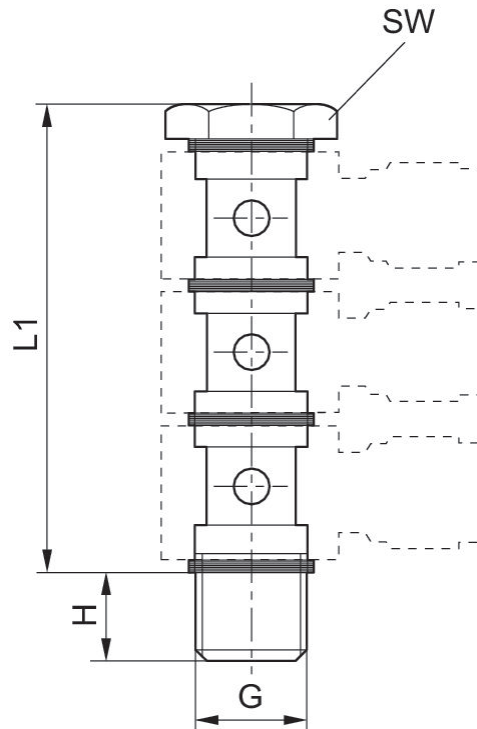

Material-nummer	Anschluss G	H	L1	SW	Typ / Ausführung
1823462065	G 1/8	5,0	55	14	
1823462066	G 1/4	6.5	64	17	
1823391052	G 3/8	7.5	72.5	19	