

## Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo


La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.

### Datos técnicos

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Sector                                | Industria                                |
| Tipo de racor                         | Racor recto                              |
| rosca fina                            | rosca exterior                           |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | rosca exterior                           |
| Orificio G                            | G 1/4                                    |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | conexión por enchufe con tuerca de racor |
| Orificio D                            | Ø 4                                      |
| Tipo                                  | NU2-S-RPN                                |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar                                |
| Presión de funcionamiento máx.        | 10 bar                                   |
| Temperatura ambiente mín.             | -10 °C                                   |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C                                    |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades                              |
| Peso                                  | 0.013 kg                                 |

### Material

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Material carcasa   | Aluminio         |
| Superficie Carcasa | anodizado        |
| Material juntas    | Polivinilcloruro |
| N° de material     | 1823391053       |
| Dimensiones        |                  |

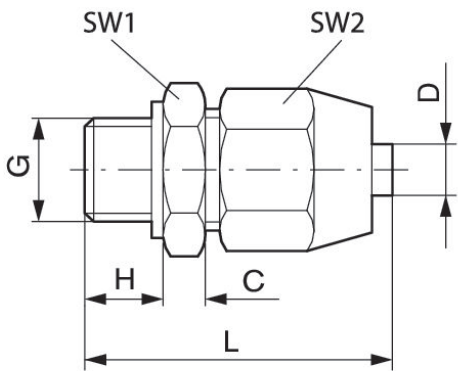

| N° de material | Orificio D | Orificio G | C  | H   | L    | SW1 | SW2 |
|----------------|------------|------------|----|-----|------|-----|-----|
| 1823391045     | Ø 4        | G 1/8      | 5  | 6.5 | 30.5 | 17  | 17  |
| 1823391046     | Ø 6        | G 1/8      | 6  | 6.5 | 32.5 | 17  | 19  |
| 1823391053     | Ø 4        | G 1/4      | 5  | 9   | 33   | 17  | 17  |
| 1823391054     | Ø 6        | G 1/4      | 6  | 9   | 35   | 17  | 19  |
| 1823391055     | Ø 8        | G 1/4      | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391290     | Ø 10       | G 1/4      | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391059     | Ø 6        | G 3/8      | 5  | 9   | 35   | 19  | 19  |
| 1823391063     | Ø 8        | G 3/8      | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391291     | Ø 10       | G 3/8      | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391249     | Ø 13       | G 3/8      | 7  | 9   | 41   | 27  | 30  |
| 1823391250     | Ø 6        | G 1/2      | 6  | 11  | 37.5 | 24  | 19  |
| 1823391251     | Ø 8        | G 1/2      | 6  | 11  | 40   | 24  | 22  |
| 1823391292     | Ø 10       | G 1/2      | 6  | 11  | 40.5 | 24  | 24  |
| 1823391252     | Ø 13       | G 1/2      | 7  | 11  | 43   | 27  | 30  |
| 1823391805     | Ø 18       | G 3/4      | 8  | 14  | 55   | 36  | 41  |
| 1823391806     | Ø 18       | G 1        | 10 | 16  | 59   | 41  | 41  |

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada