

## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



### Technische Daten


|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Branche                  | Industrie                         |
| Verschraubungstyp        | Gerade Verschraubung              |
| Feingewinde              | Außengewinde                      |
| Typ Druckluftanschluss   | Außengewinde                      |
| Anschluss G              | G 1/4                             |
| Typ Druckluftanschluss 2 | Steckanschluss mit Überwurfmutter |
| Anschluss D              | Ø 6                               |
| Typ                      | NU2-S-RPN                         |
| Betriebsdruck min.       | -0.95 bar                         |
| Betriebsdruck max.       | 10 bar                            |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C                            |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C                             |
| Liefereinheit            | 10 Stück                          |
| Gewicht                  | 0.015 kg                          |

### Werkstoff

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Werkstoff Gehäuse    | Aluminium        |
| Oberfläche Gehäuse   | eloxiert         |
| Werkstoff Dichtungen | Polyvinylchlorid |

Materialnummer  
Abmessungen

1823391054

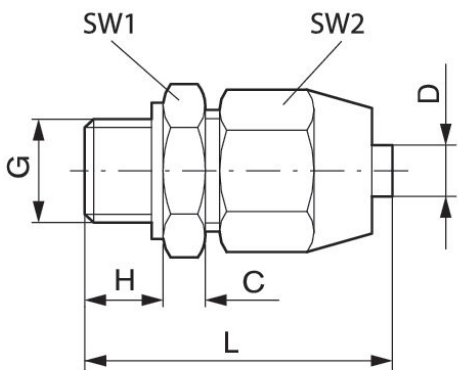

| Material-<br>nummer | Anschluss D | Anschluss G | C  | H   | L    | SW1 | SW2 |
|---------------------|-------------|-------------|----|-----|------|-----|-----|
| 1823391045          | Ø 4         | G 1/8       | 5  | 6.5 | 30.5 | 17  | 17  |
| 1823391046          | Ø 6         | G 1/8       | 6  | 6.5 | 32.5 | 17  | 19  |
| 1823391053          | Ø 4         | G 1/4       | 5  | 9   | 33   | 17  | 17  |
| 1823391054          | Ø 6         | G 1/4       | 6  | 9   | 35   | 17  | 19  |
| 1823391055          | Ø 8         | G 1/4       | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391290          | Ø 10        | G 1/4       | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391059          | Ø 6         | G 3/8       | 5  | 9   | 35   | 19  | 19  |
| 1823391063          | Ø 8         | G 3/8       | 6  | 9   | 38   | 22  | 22  |
| 1823391291          | Ø 10        | G 3/8       | 6  | 9   | 38.5 | 22  | 24  |
| 1823391249          | Ø 13        | G 3/8       | 7  | 9   | 41   | 27  | 30  |
| 1823391250          | Ø 6         | G 1/2       | 6  | 11  | 37.5 | 24  | 19  |
| 1823391251          | Ø 8         | G 1/2       | 6  | 11  | 40   | 24  | 22  |
| 1823391292          | Ø 10        | G 1/2       | 6  | 11  | 40.5 | 24  | 24  |
| 1823391252          | Ø 13        | G 1/2       | 7  | 11  | 43   | 27  | 30  |
| 1823391805          | Ø 18        | G 3/4       | 8  | 14  | 55   | 36  | 41  |
| 1823391806          | Ø 18        | G 1         | 10 | 16  | 59   | 41  | 41  |

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches