

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Ringstutzen, 1-fach
Typ Druckluftanschluss	ungefasst
Anschluss G	G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 6
Typ	NU2-S-RV1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	10 Stück


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391058

Technische Informationen

Die Ringstutzen und Hohlschrauben der Serien QR2 und NU2 sind kombinierbar.

Abmessungen

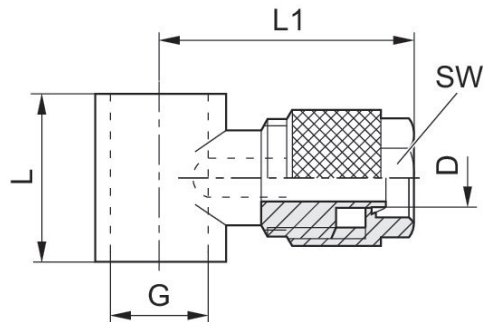

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1	SW
1823391074	Ø 3	G 1/8	15	21	8
1823391075	Ø 4	G 1/8	15	23	10
1823391076	Ø 6	G 1/8	15	23	12
1823391056	Ø 4	G 1/4	17	26	10
1823391057	Ø 6	G 1/4	17	26	12
1823391058	Ø 6	G 3/8	20	26	12

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches