

AVENTICS NU2 シリーズ フィッティング、チューブナット付き


AVENTICS NU2 シリーズは、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU2 フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。

技術データ

ブランド	産業
フィッティングのタイプ	ストレートフィッティング
細ねじ	雄ねじ
圧縮空気接続タイプ	雄ねじ
ポート G	G 3/8
圧縮空気接続タイプ2	プラグインフィッティング、スリーブナット付き
ポート D	Ø 6
タイプ	NU2-S-RPN
作動圧力 (最小)	-0.95 bar
作動圧力の最大値	10 bar
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	60 °C
納品ユニット	5 個
重量	0.016 kg

材質

材質 ハウジング	アルミニウム
表面 ハウジング	陽極酸化処理
材質 ガスケット	ポリ塩化ビニル
マテリアル番号	1823391059
寸法	

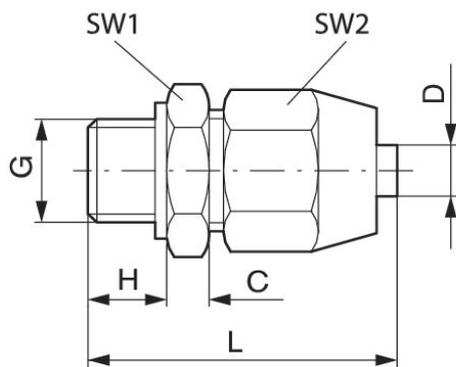

マテリアル番号	ポート D	ポート G	C	H	L	SW1	SW2
1823391045	Ø 4	G 1/8	5	6.5	30.5	17	17
1823391046	Ø 6	G 1/8	6	6.5	32.5	17	19
1823391053	Ø 4	G 1/4	5	9	33	17	17
1823391054	Ø 6	G 1/4	6	9	35	17	19
1823391055	Ø 8	G 1/4	6	9	38	22	22
1823391290	Ø 10	G 1/4	6	9	38.5	22	24
1823391059	Ø 6	G 3/8	5	9	35	19	19
1823391063	Ø 8	G 3/8	6	9	38	22	22
1823391291	Ø 10	G 3/8	6	9	38.5	22	24
1823391249	Ø 13	G 3/8	7	9	41	27	30
1823391250	Ø 6	G 1/2	6	11	37.5	24	19
1823391251	Ø 8	G 1/2	6	11	40	24	22
1823391292	Ø 10	G 1/2	6	11	40.5	24	24
1823391252	Ø 13	G 1/2	7	11	43	27	30
1823391805	Ø 18	G 3/4	8	14	55	36	41
1823391806	Ø 18	G 1	10	16	59	41	41

接続D = チューブ内径の使用