

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Industria

Raccordo ad innesto, a due vie
non convogliato

G 1/4

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 6

NU2-S-RT1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

5 Pezzo

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice

Ottone


nichelato

1823391060

Informazioni tecniche

I raccordi ad innesto e le viti cave delle serie QR2 e NU2 sono combinabili.

Dimensioni

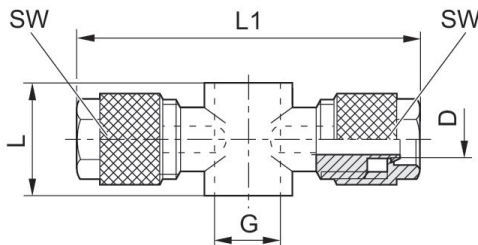

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 1/4	20	52	12

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare