

## Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor anular, doble

Tipo de conexión de aire comprimido

no captado

Orificio G

G 1/4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

conexión por enchufe con tuerca de racor

Orificio D

Ø 6

Tipo

NU2-S-RT1

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

15 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Unidad de suministro

5 Unidades

## Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

níquelado


N° de material

1823391060

Información técnica

Los racores anulares y los tornillos huecos de las series QR2 y NU2 son combinables.

Dimensiones

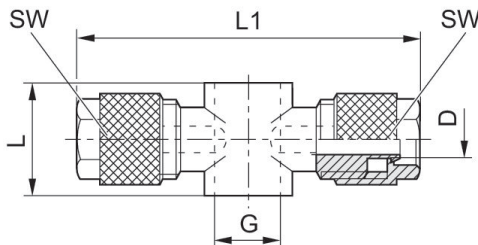

| N° de material | Orificio D | Orificio G | L  | L1 | SW |
|----------------|------------|------------|----|----|----|
| 1823391077     | Ø 3        | G 1/8      | 15 | 42 | 8  |
| 1823391078     | Ø 4        | G 1/8      | 15 | 46 | 10 |
| 1823391079     | Ø 6        | G 1/8      | 15 | 46 | 12 |
| 1823391061     | Ø 4        | G 1/4      | 17 | 52 | 10 |
| 1823391060     | Ø 6        | G 1/4      | 17 | 52 | 12 |
| 1823391062     | Ø 6        | G 1/4      | 20 | 52 | 12 |

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada