

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Muttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Ringstutzen, 2-fach
Typ Druckluftanschluss	ungefasst
Anschluss G	G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 6
Typ	NU2-S-RT1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391062

Technische Informationen

Die Ringstutzen und Hohlschrauben der Serien QR2 und NU2 sind kombinierbar.

Abmessungen

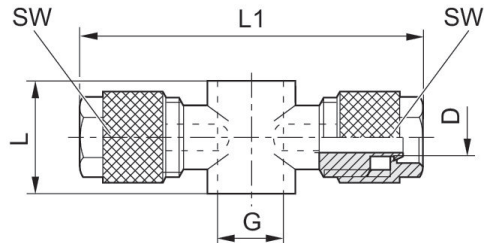

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 1/4	20	52	12

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches