

## AVENTICS NU2 シリーズ フィッティング、チューブナット付き

AVENTICS NU2 シリーズは、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU2 フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。



### 技術データ

ブランド

フィッティングのタイプ

圧縮空気接続タイプ

ポート G

圧縮空気接続タイプ2

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

産業

リングソケット、2x

無制限

G 3/8

プラグインフィッティング、スリーブナット付き

Ø 6

NU2-S-RT1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

5 個

### 材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

マテリアル番号

真鍮


ニッケルメッキ

1823391062

## 技術情報

QR2 シリーズと NU2 シリーズのリングソケットとホローねじは組み合わせ可能です。

### 寸法

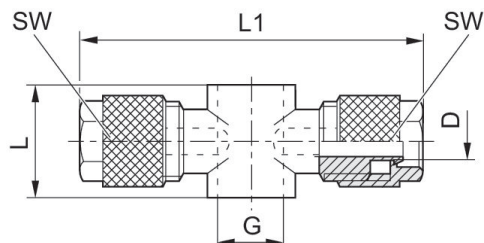

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 1/4	20	52	12

接続D = チューブ内径の使用