


AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

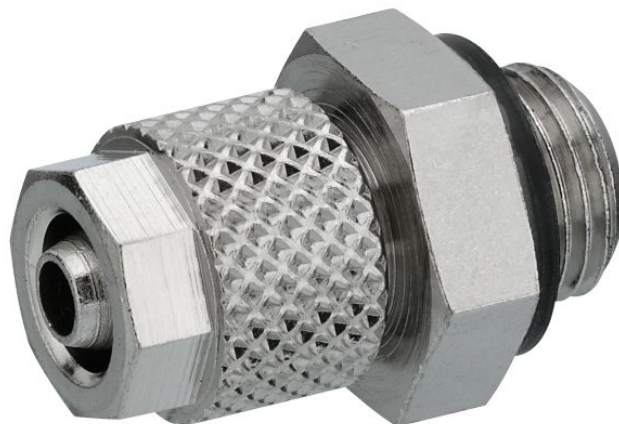

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

União reta

rosca externa

M5

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 4

NU2-S-RPN

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Peça

0.009 kg

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

Nº de material

Latão


niquelado

1823391066

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensões

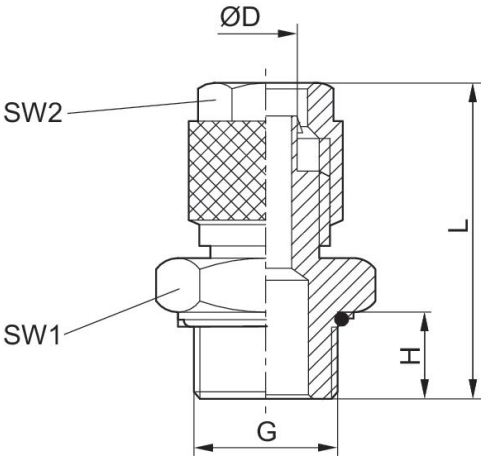

N° de material	Conexão D	Conexão G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar