

Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Industria

Raccordo ad innesto, a una via
non convogliato

G 1/8

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Ø 4

NU2-S-RV1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

10 Pezzo

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Codice

Ottone


nichelato

1823391075

Informazioni tecniche

I raccordi ad innesto e le viti cave delle serie QR2 e NU2 sono combinabili.

Dimensioni

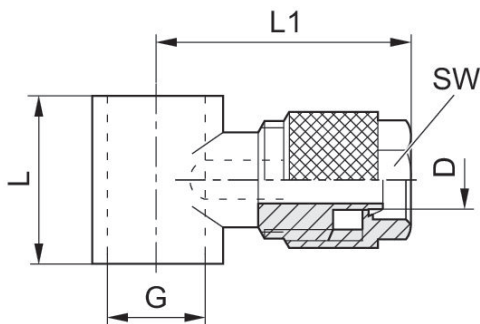

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	SW
1823391074	Ø 3	G 1/8	15	21	8
1823391075	Ø 4	G 1/8	15	23	10
1823391076	Ø 6	G 1/8	15	23	12
1823391056	Ø 4	G 1/4	17	26	10
1823391057	Ø 6	G 1/4	17	26	12
1823391058	Ø 6	G 3/8	20	26	12

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare