

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Mutter können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.



Technische Daten

Branche

Industrie

Verschraubungstyp

Ringstutzen, 1-fach

Typ Druckluftanschluss

ungefasst

Anschluss G

G 1/8

Typ Druckluftanschluss 2

Steckanschluss mit Überwurfmutter

Anschluss D

Ø 6

Typ

NU2-S-RV1

Betriebsdruck min.

-0.95 bar

Betriebsdruck max.

15 bar

Umgebungstemperatur min.

-10 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Liefereinheit

10 Stück

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Messing

Oberfläche Gehäuse

vernickelt


Materialnummer

1823391076

Technische Informationen

Die Ringstutzen und Hohlschrauben der Serien QR2 und NU2 sind kombinierbar.

Abmessungen

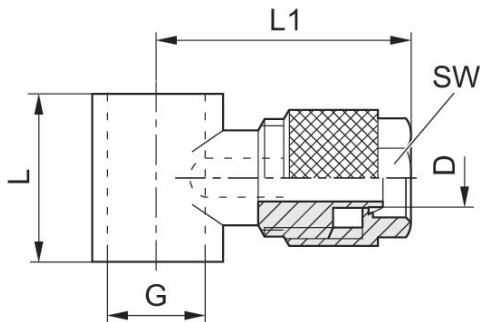

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1	SW
1823391074	Ø 3	G 1/8	15	21	8
1823391075	Ø 4	G 1/8	15	23	10
1823391076	Ø 6	G 1/8	15	23	12
1823391056	Ø 4	G 1/4	17	26	10
1823391057	Ø 6	G 1/4	17	26	12
1823391058	Ø 6	G 3/8	20	26	12

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches