

## Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



### Datos técnicos

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Sector                                | Industria                                |
| Tipo de racor                         | Racor anular, doble                      |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | no captado                               |
| Orificio G                            | G 1/8                                    |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | conexión por enchufe con tuerca de racor |
| Orificio D                            | Ø 6                                      |
| Tipo                                  | NU2-S-RT1                                |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar                                |
| Presión de funcionamiento máx.        | 15 bar                                   |
| Temperatura ambiente mín.             | -10 °C                                   |
| Temperatura ambiente máx.             | 70 °C                                    |
| Unidad de suministro                  | 5 Unidades                               |


### Material

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Material carcasa   | Latón      |
| Superficie Carcasa | níquelado  |
| N° de material     | 1823391079 |

Información técnica

Los racores anulares y los tornillos huecos de las series QR2 y NU2 son combinables.

Dimensiones

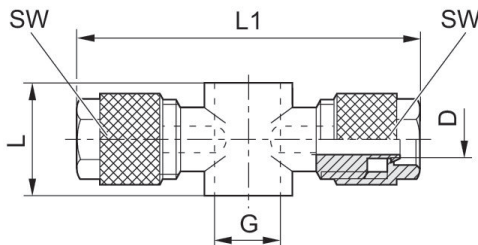

| N° de material | Orificio D | Orificio G | L  | L1 | SW |
|----------------|------------|------------|----|----|----|
| 1823391077     | Ø 3        | G 1/8      | 15 | 42 | 8  |
| 1823391078     | Ø 4        | G 1/8      | 15 | 46 | 10 |
| 1823391079     | Ø 6        | G 1/8      | 15 | 46 | 12 |
| 1823391061     | Ø 4        | G 1/4      | 17 | 52 | 10 |
| 1823391060     | Ø 6        | G 1/4      | 17 | 52 | 12 |
| 1823391062     | Ø 6        | G 1/4      | 20 | 52 | 12 |

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada