


## Raccords avec écrous pour tubes AVENTICS série NU2

Les modèles AVENTICS série NU2 comprennent une gamme complète de raccords en laiton avec des écrous pour tubes. Les raccords NU2 polyvalents et sûrs avec écrous sont adaptés à un large choix de type de raccordements.

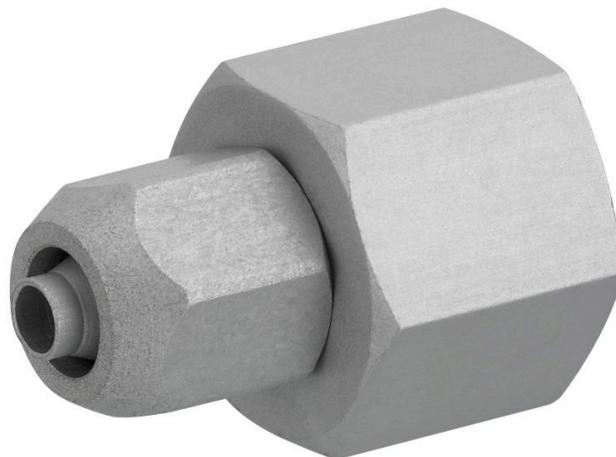

### Données techniques

Secteur

Industrie

Type de vissage

Raccord femelle droit

Type de raccordement d'air comprimé

Taraudage

Orifice G

G 1/4

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccord instantané avec écrou de raccordement

Orifice D

Ø 4

Type

NU2-S-RAI

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

10 bar

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

60 °C

Unité de livraison

10 Pcs.

Poids

0.01 kg

### Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium


Surface Boîtier

anodisé

Référence

1823391082

Dimensions

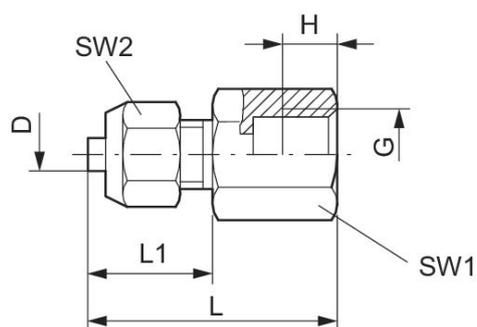

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391082	Ø 4	G 1/4	8	27	13	17	11
1823391083	Ø 6	G 1/4	8	28	14	17	13

Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser