


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

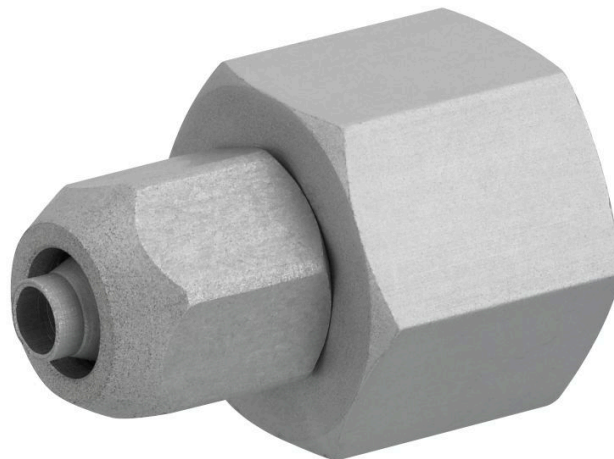


Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo a vite dritto
Tipo di raccordo aria compressa	Filettatura interna
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
Raccordo D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RAI
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.01 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Superficie Corpo	anodizzato
Codice	1823391082
Dimensioni	

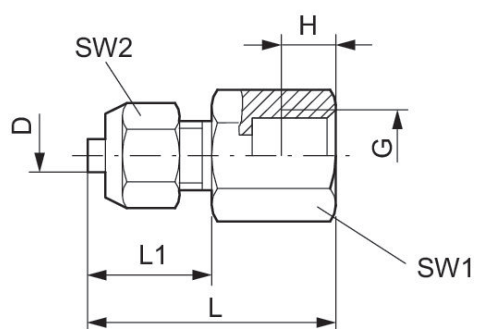

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391082	Ø 4	G 1/4	8	27	13	17	11
1823391083	Ø 6	G 1/4	8	28	14	17	13

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare