


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU2

La serie AVENTICS NU2 è una gamma completa di ottone raccordi in plastica e ottone con dadi di accoppiamento, raccordi NU2 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

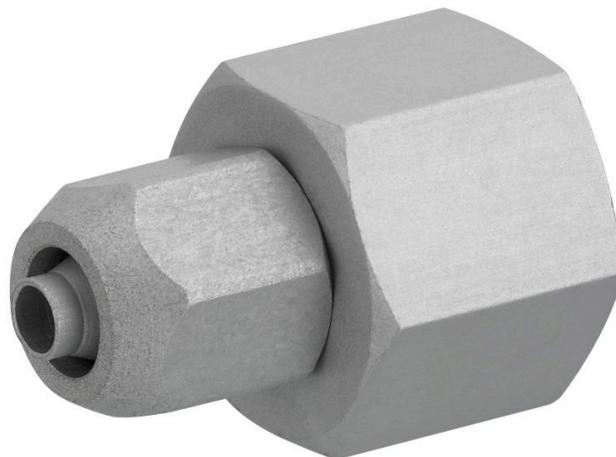

Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

raccordo a vite dritto

Tipo di raccordo aria compressa

Filettatura interna

Raccordo G

G 1/4

Tipo di raccordo aria compressa 2

raccordo ad innesto con dado di accoppiamento

Raccordo D

Ø 6

Tipo

NU2-S-RAI

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

10 bar

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

60 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.01 kg

Materiale

Materiale corpo

Alluminio


Superficie Corpo

anodizzato

Codice

1823391083

Dimensioni

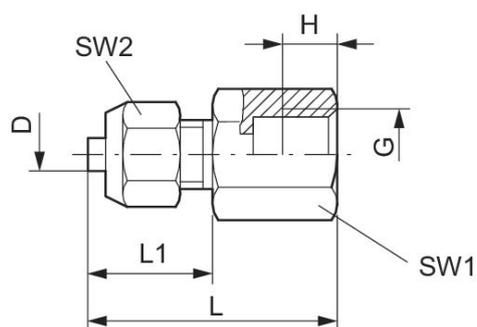

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391082	Ø 4	G 1/4	8	27	13	17	11
1823391083	Ø 6	G 1/4	8	28	14	17	13

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare